

L'EASYMIG 160 è un dispositivo semi-automatico che combina i processi di saldatura MIG/MAG, filo pieno e MMA. Un'interfaccia intuitiva integra gli schermi digitali offrendo regolazioni semplici e precise. Ultra leggero, è molto facile da trasportare. L'EASYMIG 160 è raccomandato per la saldatura di acciai, inox e alluminio.



## Ultra leggero e portatile

- Peso di **10,1 kg**.
- Impugnatura **ergonomica**.

## Struttura robusta

- Meccanica **rinforzata**.
- **Blocchi Silents** antiurto e anti vibrazioni.

## Trainafilo integrato

- Bobine di **Ø 100 (1 kg)**.
- Bobine di **Ø 200 (5 kg)**.
- Motore a 2 rulli.
- Rulli originali :
  - acciaio : 0,8
  - no gas : 0,9

## Torcia MIG/MAG

- Fornito con la sua torcia removibile da **150 A** di **2.20 m** adatta all'acciaio.


- Raccordo Europeo che permette un montaggio/smontaggio rapido.



## Schermi digitali

- Tensione.
- Corrente.

## Regolazione intuitiva

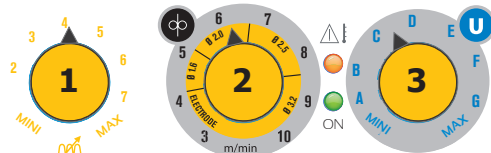

1. Permette di adattare manualmente la **dinamica dell'arco**.
2. Scelta della velocità **dell'avanzamento del filo** da 3 a 10 m/min. Selezione dell'elettrodo (MMA).
3. Selezione della **tensione di riferimento**

## Visualizzazione semplificata

- 2 LED a colori per visualizzare :
  - la messa in sicurezza termica.
  - la messa sotto tensione.

## MIG/MAG - MMA

- Fili da Ø 0,6 mm a 0,8 mm.
- Elettrodi Ø 1,6 mm a 3,2 mm

## Cavo d'inversione di polarità

- Per la saldatura in **NO GAS**.

## Caratteristiche



Tecnologia inverter per assicurare un'eccellente qualità di corrente di saldatura e un consumo elettrico basso.



Permette di saldare elettrodi con rivestimento rutile. Funzione Antisticking (evita l'incollaggio dell'elettrodo durante l'innescio).



Permette di saldare :  
- in processo MIG/MAG filo pieno con gas  
- in processo NO GAS filo animato senza gas

## NO GAS pronto all'uso

Questo processo permette :

- Di saldare con del filo animato grazie all'inversione di polarità.
- Di essere insensibile alle interferenze dell'ambiente esterno (correnti d'aria,...).
- Un trasporto facilitato grazie all'assenza della bombola ingombrante.
- Ideale per lavori all'esterno su lamiera sottili.

## Inclusi

- **Morsetto di massa** (cavo 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- **Porta elettrodo** (cavo 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- **Busta con accessori**
  - Punta di contatto 0.9 mm.
  - Condotto « gas ».
  - Chiave di serraggio per le punte di contatto.
  - Tubo gas da 1 m.
  - 2 fascette di serraggio per il tubo gas.

50/60hz	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	Ømm		100	200	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)				cm/kg	
			GAS	NO GAS					I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)		
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	40x20x33 / 10.1