

ZECA

Z

ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.

AVVOLGITUBO

SERIE 805

ART. 805/10 FLEX

Lunghezza tubo (m)
15

Diametro interno tubo (mm)
10 mm (3/8")

Tipo di tubo
FLEX


Pressione massima
15 bar



DATI TECNICI

| Articolo | Diametro interno tubo (mm) | Lunghezza tubo (m) | Lunghezza spezzone (m) | Pressione massima | Raccordo in uscita | Temperatura | Raccordo in entrata | Tipo tubo | Colore | Colore tubo | Tipo fluido |
|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| 805/10 FLEX | 10 mm (3/8") | 15 | 1.5 | 15 bar | 3/8" MBSP | -5°C/+60°C | NO | FLEX | BLU | AZZURRO | Aria - Acqua |

QUOTE INGOMBRI

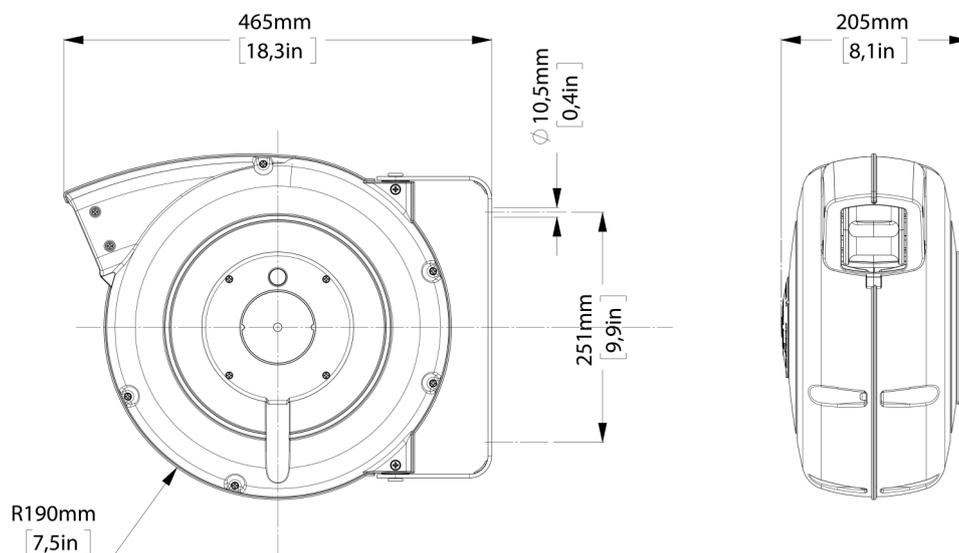

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Disponibile con tubo KPU e FLEX.
- Struttura in tecnopolimero.
- Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.
- Disponibili in colore giallo o grigio argento.

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 805/SR

Safety Return

Safety Return consente il riavvolgimento rallentato del tubo evitando contraccolpi pericolosi nel caso il tubo sfuggisse di mano all'operatore. Safety Return è un dispositivo frenante opzionale per la serie Zeca 805.



ART. 949/805-7000

Dispositivo antirotazione

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile l'avvolgitubo. Indispensabile per l'applicazione a soffitto.