

Giratubi regolabile

494/6



Utilizzo



Profili

Premium [_\(/it/about-us/materials\)](/it/about-us/materials)




[_\(/it/support/warranty\)](/it/support/warranty)

Attributi del prodotto

- impugnatura in acciaio speciale, bonificato
- guida della ganascia fatta in lega di acciaio temprato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- denti molati
- laccata

Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

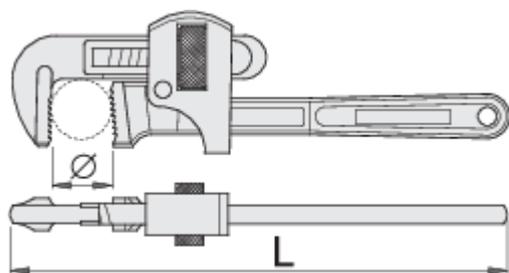

L"

⊘

⊘_{max}

L



619786

8"

3/4"

27

200

280

619787

10"

1"

35

250

580

	L"		O _{max}	L	
619788	12"	1.1/4"	43	300	780
619789	14"	1.1/2"	50	350	1050
619790	18"	2"	60	450	1808
619791	24"	2.1/2"	76	600	3250
619792	36"	3.1/2"	100	900	6300



Confezione al dettaglio

	MA	MB	MC	
619786	185	50	17	280
619787	230	65	29	580
619788	270	76	31,4	780
619789	315	80	32	1050
619790	400	94	37,8	1808
619791	545	115	51	3250
619792	830	140	55	6300

Imballo per trasporto

		TA	TB	TC	
619786	1	80	240	17	290
619787	1	300	100	29	590
619788	1				
619789	1				
619790	1				
619791	1				
619792	1				

Parti di ricambio



Serie di ricambi per 494/6

