

DEWALT®

CATALOGUE

**HIGH PRESSURE WASHERS
IDROPULTRICI AD ALTA PRESSIONE
2023**



GUARANTEED TOUGH.®

INDEX

INDICE

The new DEWALT range of High Pressure Washers offers ultra-efficiency and durability, and has been built to perform in the harshest conditions. By combining experience and innovation the new DEWALT range has been designed for professionals to complete the most demanding jobsite applications, providing maximum performance and reliability in the toughest locations.

Every DEWALT product is tested at length by genuine construction professionals, under the most demanding jobsite conditions. DEWALT tools earn the right to be labelled Guaranteed Tough – in the hands of real users.

La nuova gamma di Idropulitrici ad alta pressione DEWALT offre alta efficienza e durevolezza ed è stata costruita per operare nelle condizioni più estreme. Unendo esperienza e innovazione la nuova gamma DEWALT è stata progettata per i professionisti che devono svolgere i compiti più impegnativi sul luogo di lavoro, offrendo sempre la massima performance e affidabilità.

Ogni prodotto DEWALT è testato approfonditamente da professionisti dell'edilizia, nei luoghi di lavoro più impegnativi. Gli strumenti di lavoro DEWALT si guadagnano il marchio di garanzia "Guaranteed tough" - nelle mani dei veri utilizzatori professionisti.



INDEX

FULLY EQUIPPED

DESIGN FEATURES	pag. 06	DXPW002M	pag. 10
DXPW001M	pag. 08		

COMPACT & ELECTRICAL

DESIGN FEATURES	pag. 14	DXPW003E	pag. 18
DXPW002E	pag. 16		

BEYOND PERFORMANCE

DUALPOWER

DUAL POWER	pag. 22	DXPW001DTS	pag. 26
DESIGN FEATURES	pag. 24		

3 SOLUTIONS 1 PRODUCT

DESIGN FEATURES	pag. 30	DXPW002CE KART	pag. 34
DXPW002CE	pag. 32	EXCLUSIVE ACCESSORIES	pag. 36

OFF-ROAD & ELECTRICAL

DESIGN FEATURES	pag. 40	DXPW005E	pag. 44
DXPW004E	pag. 42	DXPW007E	pag. 46

OFF-ROAD POWERED BY HONDA



DESIGN FEATURES	pag. 50	DXPW010E	pag. 56
DXPW008E	pag. 52	DXPW011E	pag. 58
DXPW009E	pag. 54		

OPTIONAL ACCESSORIES & LOGISTICS

SYMBOLS GLOSSARY	pag. 60	LOGISTICS DATA TABLE	pag. 66
ACCESSORIES DATA TABLE	pag. 62		



FULLY EQUIPPED

COMPATTE ED ACCESSORiate

DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI

**Molded injection
break-resistant plastic cover**

*Robusto carter realizzato
in plastiche stampate ad iniezione*



V.STOP anti vibration system

Sistema anti vibrazioni V.STOP



Robust telescopic handle

Robusto manico telescopico



In pressure hose reel.

Avvolgitubo in pressione.



**Sturdy built-in
accessory holder**

*Resistente porta
accessori integrato*



**Durable rubber wheels
Ø185 mm
for perfect balancing**

*Grandi ruote resistenti
Ø 185 mm per un
bilanciamento migliorato*




- **Extra-large durable ø185mm rubber wheels** keep the washer perfectly **balanced**.
- **Durable** powder coated steel **frame** that easily folds to save space for transporting or storing in the workshop.
- **Sturdy protective shield** made with premium BASF impact resistant plastic.
- **Superior quality motor pumps** built to last and work reliably, always with high performance no matter the environment.

The perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on uneven terrains such as construction jobsites.

Lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su terreni accidentati come, per esempio nei cantieri edili.

COMPACT SIZE FULLY EQUIPPED

- **Grandi ruote resistenti da Ø185mm** assicurano un bilanciamento migliorato dell'idropulitrice.
- Il **resistente** telaio in acciaio verniciato a polvere si ripiega facilmente ed è perfetto per risparmiare durante il trasporto o quando lo si ripone in officina.
- **Resistenti protezioni plastiche** di alta qualità proteggono la pompa dagli impatti accidentali.
- **Gruppo Pompa-Motore** di eccellenza costruito per durare e funzionare affidabilmente, anche negli ambienti più estremi.

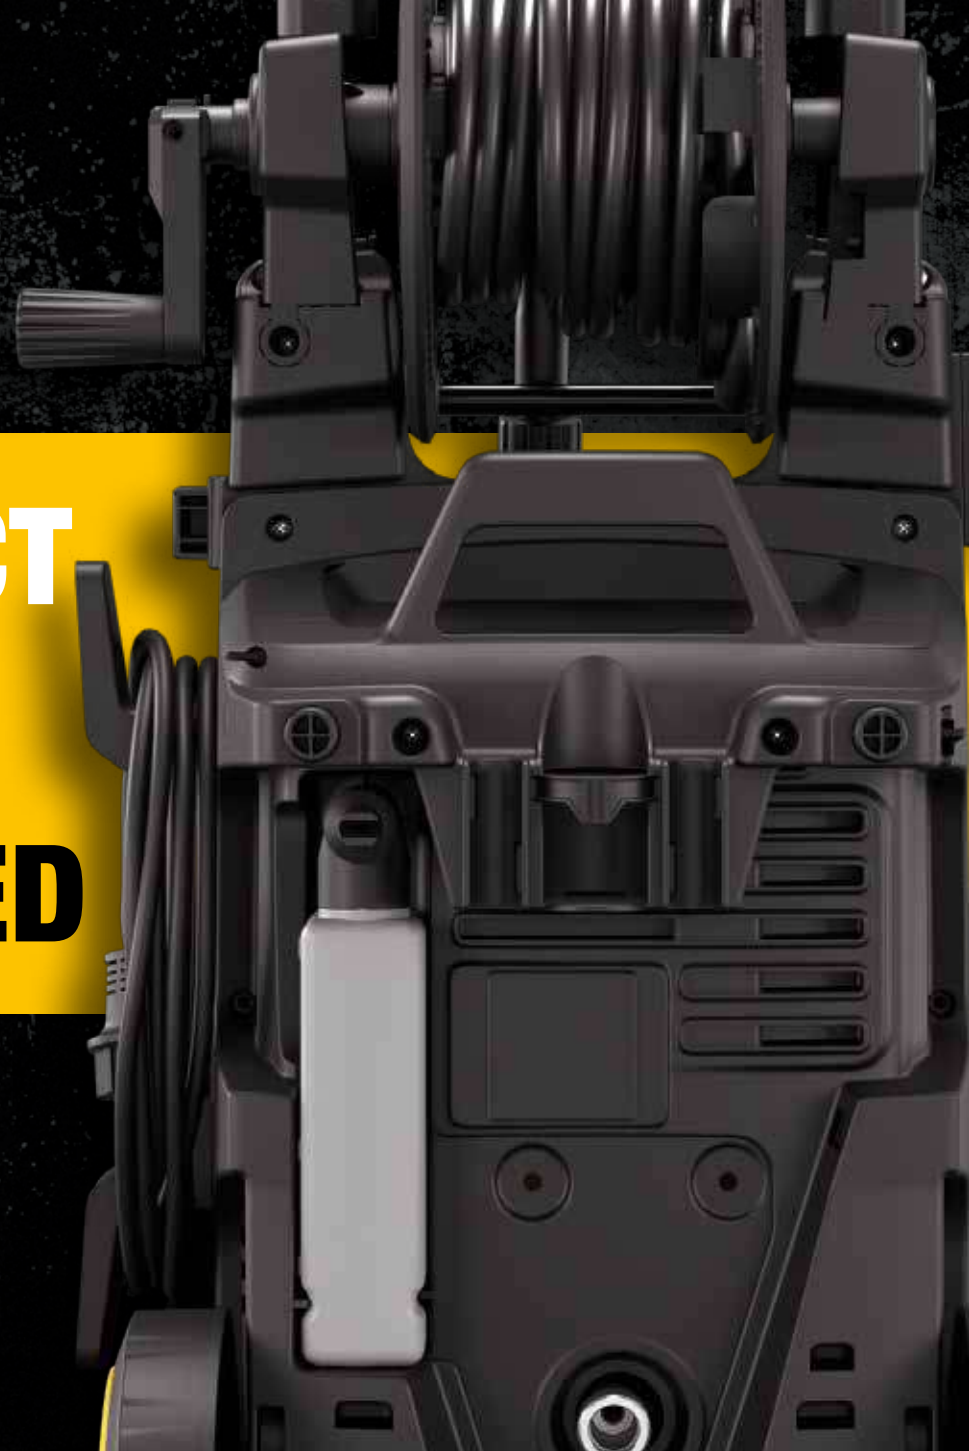

DXPW001M



220/240V-50HZ



390L/H



130BAR



50°C



1,8kW

HRM.A 3 AXIAL WOBBLE PUMP

Premium quality 2800 rpm motor pump powered by a **SINGLE PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Aluminum pump head with **ANODIZED COATING**. 3 axial **STAINLESS STEEL** pistons wobble plate pump system. **SELF PRIMING** function.

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in alluminio con finitura protettiva anodizzata. Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.



**WOBBLE PLATE
ALUMINUM HEAD**





TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW001M
AR CODE	15009
EAN CODE	8016287150095
MAX. PRESSURE (BAR)	130
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	390
ABSORBED POWER (W - KW)	1800 - 1,8
TYPE MOTOR (PHASE)	1~ / Induction
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCY (HZ)	220/240 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	15,9
PUMP MATERIAL	Aluminum
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•



Rotative switch control ON / OFF

Interruttore rotativo ON / OFF

Easy to reach frontal water inlet with quick connecting system

Agevole entrata dell'acqua frontale con sistema d'aggancio rapido e con filtro ispezionabile



ACCESSORIES

Cod. 46668
High flexibility hose 10m
Tubo alta flessibilità 10m



Cod. 46669
Adjustable nozzle head
Testina getto regolabile



Cod. 46663
Trigger gun
Pistola



Cod. 46670
Rotary nozzle head
Testina getto rotante



Cod. 46665
Gun extension
Prolunga pistola



Cod. 46667
Foam lance
Kit schiumogeno



DXPW002M



HRM.0 3 AXIAL WOBBLE PUMP

Premium quality 2800 rpm motor pump powered by a **SINGLE PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head with **ANODIZED COATING**. 3 axial **STAINLESS STEEL** pistons wobble plate pump system. **SELF PRIMING** function.

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone con finitura protettiva anodizzata. Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.





TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW002M
AR CODE	15010
EAN CODE	8016287150101
MAX. PRESSURE (BAR)	150
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	450
ABSORBED POWER (W - KW)	2100 - 2,1
TYPE MOTOR (PHASE)	1~ / Induction
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCY (HZ)	220/240 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	17,4
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•



Rotative switch control ON / OFF

Interruttore rotativo ON / OFF

Easy to reach frontal water inlet with quick connecting system

Agevole entrata dell'acqua frontale con sistema d'aggancio rapido e con filtro ispezionabile



ACCESSORIES

Cod. 46668
High flexibility hose 10m
Tubo alta flessibilità 10m

Cod. 46664
Trigger gun
Pistola

Cod. 46529
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile

Cod. 46666
Foam lance
Kit schiumogeno





COMPACT & ELECTRICAL

IDROPULITRICI COMPATTE ED ELETTRICHE

DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI

**Molded injection
break-resistant plastic cover**

*Robusto carter realizzato
in plastiche stampate ad iniezione*



V.STOP anti vibration system

Sistema anti vibrazioni V.STOP

**Robust height adjustable
metal handle with soft grip**

*Robusto manico metallico regolabile
in altezza con inserti antiscivolo*

**Built-in electric cord storage
and sturdy accessory holder**

*Vano porta cavo elettrico e
resistente porta accessori
integrato*

**Durable rubber wheels
Ø200 mm
for perfect balancing**

*Grandi ruote resistenti
Ø 200 mm per un
bilanciamento migliorato*



VERSATILE platform suitable for different applications and environments: the perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on **uneven terrains** such as construction jobsites.

Piattaforma **VERSATILE** adatta ad una vasta gamma di usi e ambienti di lavoro: lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su terreni accidentati come, per esempio nei cantieri edili.

EXTREME VERSATILITY ULTRA COMPACT



**22cm
SAVED
SPACE**

- **Extra-large ø200mm rubber wheels** keep the washer perfectly balanced.
- **Durable** powder coated steel **frame** that easily folds to save space for transporting or storing in the workshop.
- **Sturdy protective shield** made with premium BASF impact resistant plastic.
- **Superior quality motor pumps** built to last and work reliably, always with high performance and in the most demanding environments.

- **Grandi ruote da Ø200mm** assicurano il bilanciamento dell'idropulitrice.
- Il **resistente** telaio in acciaio verniciato a polvere si ripiega facilmente ed è perfetto per risparmiare durante il trasporto o quando lo si ripone in officina.
- **Resistenti protezioni plastiche** di alta qualità proteggono la pompa dagli impatti accidentali.
- **Gruppo Pompa-Motore** di eccellenza costruito per durare e funzionare affidabilmente, anche negli ambienti più estremi.

DXPW002E



220/240V-50HZ



530L/H



150BAR



50°C



2,7kW

HRM.0 3 AXIAL WOBBLE PUMP

Premium quality 2800 rpm motor pump powered by a **SINGLE PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**.
Brass pump head with **ANODIZED COATING**.
3 axial **STAINLESS STEEL** pistons wobble plate pump system.
SELF PRIMING function.

*Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
Testa pompa in ottone con finitura protettiva anodizzata.
Pompa con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.*



**WOBBLE PLATE
BRASS HEAD**





TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW002E
AR CODE	13675
EAN CODE	8016287136754
MAX. PRESSURE (BAR)	150
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	530
ABSORBED POWER (W - KW)	2700 - 2,7
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCY (HZ)	230 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	23,4
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•



Rotative switch control ON / OFF

Interruttore rotativo ON / OFF

Self-priming function with built-in detergent suction

Funzione autoadescante con aspirazione detergente incorporata

Easy to reach frontal water inlet with quick connecting system

Agevole entrata dell'acqua frontale con sistema d'aggancio rapido e con filtro ispezionabile



ACCESSORIES

Cod. 43515
Reinforced hose 8m
Tubo armato 8m

Cod. 43504
Trigger gun
Pistola

Cod. 43507
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile



DXPW003E



220/240V-50HZ



630L/H



160BAR



50°C



2,9kW

HPV.0 TRIPLEX PUMP

Premium quality 2800 rpm motor pump powered by a **SINGLE PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give longer useable life. Double **HNBR** seals for improved protection. **SELF PRIMING** function.

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.

Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in HNBR per una lunga durata. Sistema autoadescante.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD





TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW003E
AR CODE	14671
EAN CODE	8016287146715
MAX. PRESSURE (BAR)	160
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	630
ABSORBED POWER (W - KW)	2900 - 2,9
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) - FREQUENCY (HZ)	230 - 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	27,4
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•



Rotative switch control ON / OFF

Interruttore rotativo ON / OFF



Pressure regulator knob with integrated TOTAL STOP SYSTEM

Manopola per la regolazione della pressione e sistema TSS per arresto del motore

Self-priming function with built-in detergent suction

Funzione autoadescante con aspirazione detergente incorporata

Easy to reach frontal water inlet with quick connecting system

Agevole entrata dell'acqua frontale con sistema d'aggancio rapido e con filtro ispezionabile




ACCESSORIES

Cod. 43515
Reinforced hose 8m
Tubo armato 8m

Cod. 43504
Trigger gun
Pistola

Cod. 43509
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile



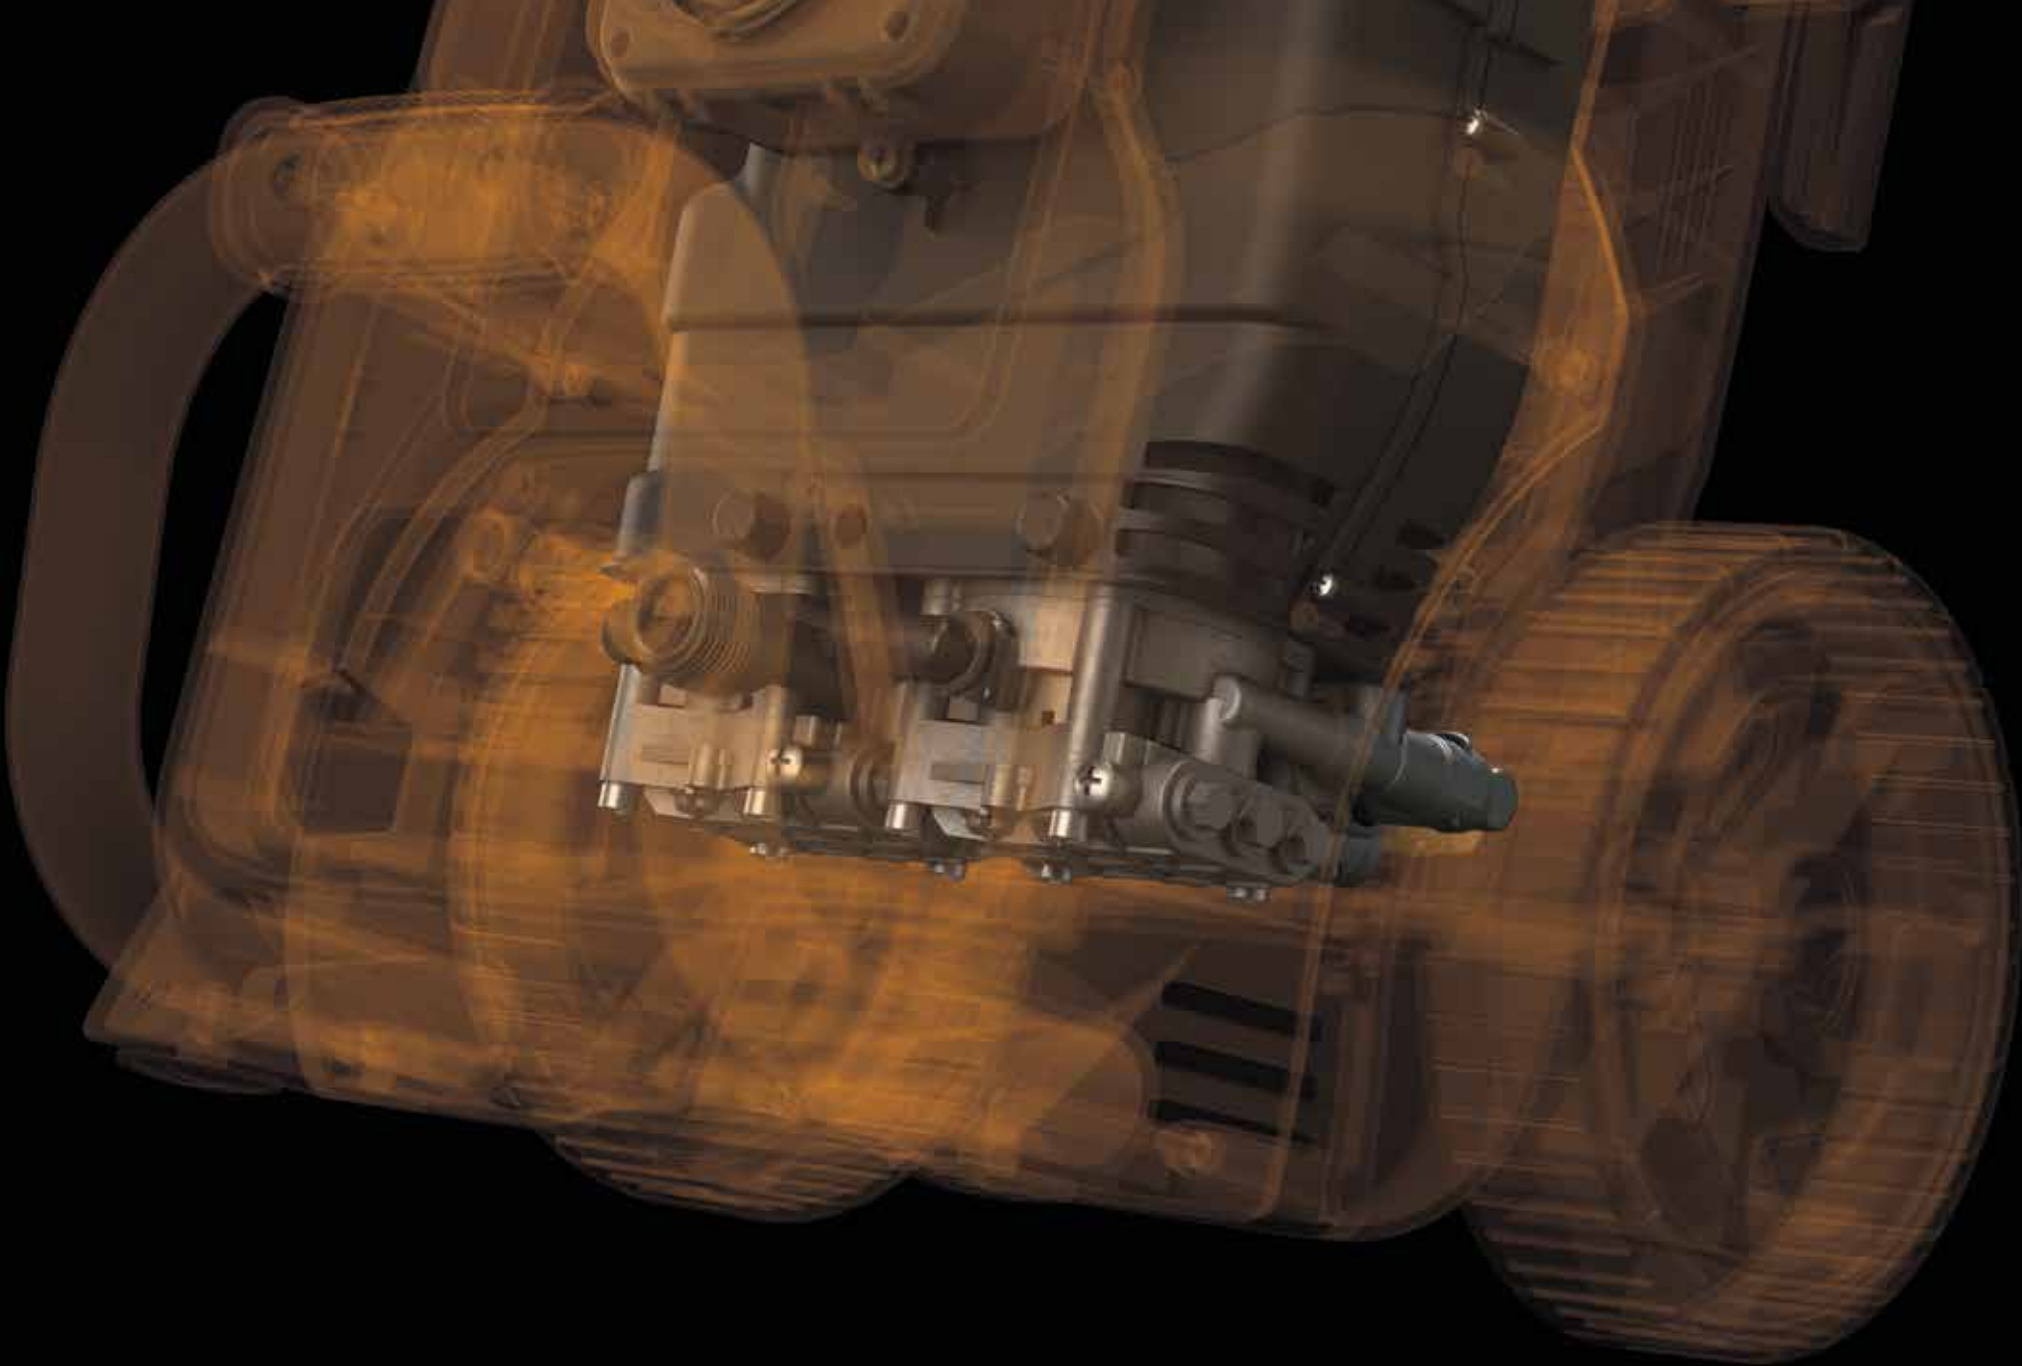

BEYOND EFFICIENCY

PRESTAZIONI UNICHE

2 POWER UNITS DOUBLE CLEANING

EFFICIENZA RADDOPPIATA



DUALPOWER

POWER UNIT I

ECO SOFT CLEANING MODE: activate **1 PU** when the task requires light dirt removal or to wash small surfaces without wasting extra water and energy.

MODALITÀ ECO SOFT CLEANING: attiva **1 PU** per lavaggi leggeri indicati per la pulizia di superfici ridotte evitando inutili sprechi di acqua ed energia.

DTS is the innovative technological system, which gives you the washing power of **TWO MOTORPUMPS** when you need it. This system achieves notably superior results when compared to those obtained with a single pump pressure washer. The combined flow rate - triggered by the **FAST CLEANING MODE** - enhances washing results, by intensity and extent, reducing the amount of cleaning time required. Thanks to the combined flow rate, DTS doubles the distance that can be reached by the water jet - up to 5 m - allowing to easily clean even extended vertical surfaces with a domestic pressure washer.

POWER UNIT II

FAST CLEANING MODE: exploit the synergy of **2 PU** to get rid of the toughest dirt from large surfaces or to clean walls up to 5 m height, saving up to 70% of your time.

MODALITÀ FAST CLEANING: sfrutta la sinergia di **2 PU** per eliminare sporco ostinato da grandi superfici o per pulire pareti verticali fino a 5 m di altezza, risparmiando fino al 70% di tempo.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare la performance della idropulitrice attraverso l'utilizzo di **2 GRUPPI POMPAMOTORE**. Le prestazioni del sistema sono notevolmente migliori rispetto a quelle ottenute con una tradizionale idropulitrice a pompa singola. A parità di pressione la portata sinergicamente raggiunta da due pompe, in modalità **FAST CLEANING**, consente di raggiungere risultati di pulizia eccellenti anche sullo sporco più ostinato risparmiando tempo e fatica. Grazie alla portata aumentata raddoppia anche la distanza raggiunta dal getto - fino a 5 m - consentendo lavaggi di superfici estese in altezza con una idropulitrice domestica.



DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI

The perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on **uneven terrains** such as construction jobsites.

Lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su terreni accidentati come, per esempio nei cantieri edili.

Molded injection break-resistant plastic cover

Robusto carter realizzato in plastiche stampate ad iniezione

Lance with dual-nozzle

Lancia con doppio ugello



Metal protection frame with V.STOP anti vibration system

Telaio di protezione metallico con sistema anti vibrazioni V.STOP

Robust telescopic handle

Robusto manico telescopico

In pressure hose reel.

Avvolgitubo in pressione.

Sturdy built-in accessory holder

Resistente porta accessori integrato

Durable rubber wheels Ø200 mm for perfect balancing

*Grandi ruote resistenti
Ø 200 mm per un
bilanciamento migliorato*




VERSATILE platform suitable for different applications and environments: the perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on **uneven terrains** such as construction jobsites.

- **Extra-large ø200mm rubber wheels** keep the washer perfectly **balanced**.
- **Durable** powder coated steel **frame** frontal protection
- **Sturdy protective shield** made with premium BASF impact resistant plastic.
- **Two Superior quality motor pumps** built to last and work reliably, offering a great performance enhancement: up to 5m of improved water jet reach with 850 l/h water flow.

Piattaforma **VERSATILE** adatta ad una vasta gamma di usi e ambienti di lavoro: lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su **terreni accidentati** come, per esempio nei cantieri edili.

- **Grandi ruote da Ø200mm** assicurano il perfetto bilanciamento dell'idropulitrice.
- **Resistente telaio** di protezione frontale in acciaio verniciato a polvere
- **Resistenti protezioni plastiche** di alta qualità proteggono la pompa dagli impatti accidentali.
- **Doppio Gruppo Pompa-Motore di eccellenza** costruito per offrire prestazioni migliorate: fino a 5m di raggio d'azione del getto d'acqua potenziato a 850 l/h.

EXCLUSIVE PERFORMANCE BOOSTING ACCESSORY



DXPW001DTS



220/240V-50HZ



850L/H



160BAR



50°C



2,8kW

DOUBLE 3 AXIAL WOBBLE PUMP

Two high quality 3400 rpm motor pump powered by two **SINGLE-PHASE** electric motors with **THERMAL PROTECTION**. **DOUBLE** aluminum **PUMP HEAD**.
3 axial **STAINLESS STEEL** pistons wobble plate pump system.
SELF PRIMING function.

Motopompa di alta qualità a 3400 rpm alimentata da doppio motore elettrico monofase on protezione termica. Doppia pompa con testa in alluminio.

Pompe con tre pistoni assiali in acciaio inossidabile comandati dal piattello oscillante. Sistema autoadescante.





DUALPOWER



Ergonomic POWER SWITCH CONTROL.
Allows to choose the suitable flow rate
to fit the job, normal or improved

*Interruttore di controllo POWER UNIT
ergonomico. Permette di scegliere la
portata più adatta all'attività da svolgere,
normale o migliorata*

**Easy to reach frontal water inlet with
quick connecting system**

*Agevole entrata dell'acqua frontale con
sistema d'aggancio rapido e con filtro
ispezionabile*



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW001DTS
AR CODE	15274
EAN CODE	8016287152747
MAX. PRESSURE (BAR)	160
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	850
ABSORBED POWER (W - KW)	2800 - 2,8
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	3400
VOLTAGES (V) / FREQUENCY (HZ)	220-230 / 50-60
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	50
NET WEIGHT (KG)	17,9
PUMP MATERIAL	Aluminum
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 47064
Trigger gun
Pistola



Cod. 47067
Gun extension
Prolunga pistola



Cod. 46670
Rotary nozzle head x2
Testina getto rotante x2



Cod. 47070
Foam lance
Kit schiumogeno



Cod. 46668
High flexibility hose 10m
Tubo alta flessibilità 10m



Cod. 47068
5 in 1 Nozzle
Testina 5 in 1



Cod. 47069
Double nozzle
adapter
Adattatore per doppio ugello





ONE PRODUCT 3 SOLUTIONS

POTENZA E PRATICITÀ

DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI

10 m

**Integrated static hose
reel with armed hose**

*Avvolgitubo statico
integrato con tubo armato*



V.STOP anti vibration system

Sistema anti vibrazioni V.STOP



Soft grip handle

*Manico con inserti
antiscivolo*



**Sturdy optional
accessory holder**

*Resistente porta
accessori opzionali*

Powder coated steel frame

*Telaio in acciaio
verniciato a polvere*



**Durable rubber wheels
Ø250 mm
for perfect balancing**

*Grandi ruote resistenti
Ø 250 mm per un
bilanciamento migliorato*





Built-in cord storage and sturdy accessory holders

*Gancio porta cavo elettrico e resistente
porta accessori integrati*



Ergonomic and robust handle

Robusto manico ergonomico



VERSATILE platform suitable for different applications and environments: the perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on **uneven terrains** such as construction jobsites.

- **Extra-large ø250mm rubber wheels** keep the washer perfectly **balanced**.
- **Durable** powder coated steel **frame** that easily folds to save space for transporting or storing in the workshop.
- **Sturdy protective shield** made with premium BASF impact resistant plastic.
- **Superior quality motor pumps** built to last and work reliably, always with high performance and in the most demanding environments.

Piattaforma **VERSATILE** adatta ad una vasta gamma di usi e ambienti di lavoro: lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su **terreni accidentati** come, per esempio nei cantieri edili.

- **Grandi ruote da Ø250mm** assicurano il perfetto bilanciamento dell'idropulitrice.
- Il **resistente telaio** in acciaio verniciato a polvere si ripiega facilmente ed è perfetto per risparmiare durante il trasporto o quando lo si ripone in officina.
- Resistenti **protezioni plastiche** di alta qualità proteggono la pompa dagli impatti accidentali.
- **Gruppo Pompa-Motore di eccellenza** costruito per durare e funzionare affidabilmente, anche negli ambienti più estremi.



DXPW002CE



220/240V-50HZ



510L/H



180BAR



60°C



2,9kW

HJR.0 TRIPLEX PUMPS

High quality 2800 rpm motor pump powered by a **SINGLE-PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **HNBR RUBBER GASKETS** for improved protection.

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone.

Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma HNBR per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD





TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW002CE
AR CODE	26773
EAN CODE	8016287267731
MAX. PRESSURE (BAR)	180
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	510
ABSORBED POWER (W - KW)	2900 - 2,9
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) / FREQUENCY (HZ)	220-240 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	19.5kg
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•



Built-in unloader valve with TSS

Valvola di regolazione integrata con TSS



Glycerin filled precision pressure gauge

Manometro di precisione a bagno di glicerina



Pump oil tank

Serbatoio dell'olio



ACCESSORIES

Cod. 43515
Reinforced hose 8m
Tubo armato 8m

Cod. 43504
Trigger gun
Pistola

Cod. 46063
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile



DXPW002CE KART



220/240V-50HZ



510L/H



180BAR



60°C



2,9kW

HJR.0 TRIPLEX PUMP

High quality 2800 rpm motor pump powered by a **SINGLE-PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **HNBR RUBBER GASKETS** for improved protection.

Motopompa di alta qualità a 2800 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone.

Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma HNBR per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD





Built-in unloader valve with TSS

Valvola di regolazione integrata con TSS



Glycerin filled precision pressure gauge

Manometro di precisione a bagno di glicerina



Pump oil tank

Serbatoio dell'olio



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW002CE KART
AR CODE	26774
EAN CODE	8016287267748
MAX. PRESSURE (BAR)	180
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	510
ABSORBED POWER (W - KW)	2900 - 2,9
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	2800
VOLTAGES (V) / FREQUENCY (HZ)	220-240 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	29,0kg
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43516
Reinforced hose 8m
Tubo armato 8m

Cod. 43504
Trigger gun
Pistola

Cod. 46063
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile



EXCLUSIVE ACCESSORIES

ENHANCING 3IN1 SERIES EXPERIENCE

SMART SOLUTIONS that enhance your work experience keeping your accessories **ORGANIZED** and **READY TO GO**.

SOLUZIONI INTELLIGENTI che migliorano l'esperienza lavorativa mantenendo gli accessori ORGANIZZATI e PRONTI ALL'USO.





WALL MOUNTED UNIT: THE PERFECT SOLUTION FOR WORKSHOPS.

AR CODE 46069
EAN CODE 8016287460699

Wall mounted unit with integrated
hose reel suitable for DXPW002CE/002CE KART

*Unità di appoggio HPW a muro
con porta tubo integrato disponibile per
DXPW002CE /002CE KART*




HOSE REEL UNIT: KEEPS YOUR HPW ORGANIZED.

AR CODE 46068
EAN CODE 8016287460682

Hose reel unit holding up to 10 mt armed hose suitable
for DXPW002CE KART

*Unità porta tubo adatta per arrotolare fino a 10 mt di tubo armato
integrabile al carrello di DXPW002CE KART*

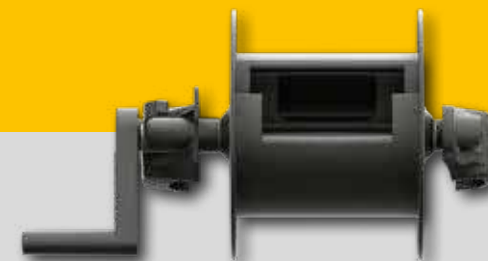



ELECTRICAL & OFF-ROAD

IDROPULITRICI ELETTRICHE FUORISTRADA

DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI



Robust plastic pump protection

Robusta protezione in plastica della pompa



V.STOP anti vibration system

Sistema anti vibrazioni V.STOP



Ergonomic and robust handle

Robusto manico ergonomico



Sturdy built-in accessory holder

Resistente porta accessori integrato

Powder coated steel frame

Telaio in acciaio verniciato a polvere



**Durable rubber wheels
Ø300 mm
for perfect balancing**

*Grandi ruote resistenti
Ø 300 mm*

per un bilanciamento migliorato

ROBUST RELIABLE SPACE SAVING LONG LASTING



VERSATILE platform suitable for different applications and environments: the perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on **uneven terrains** such as construction jobsites.

- **Extra-large ø300mm rubber wheels** keep the washer perfectly **balanced**.
- **Durable** powder coated steel **frame** that easily folds to save space for transporting or storing in the workshop.
- **Sturdy protective shield** made with premium BASF impact resistant plastic.
- **Superior quality motor pumps** built to last and work reliably, always with high performance and in the most demanding environments.

Piattaforma **VERSATILE** adatta ad una vasta gamma di usi e ambienti di lavoro: lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su terreni accidentati come, per esempio nei cantieri edili.

- **Grandi ruote da Ø300mm** assicurano il bilanciamento dell'idropulitrice.
- Il **resistente** telaio in acciaio verniciato a polvere si ripiega facilmente ed è perfetto per risparmiare durante il trasporto o quando lo si ripone in officina.
- **Resistenti protezioni plastiche** di alta qualità proteggono la pompa dagli impatti accidentali.
- **Gruppo Pompa-Motore** di eccellenza costruito per durare e funzionare affidabilmente, anche negli ambienti più estremi.

DXPW004E



230V-50HZ



600L/H



150BAR



60°C



3,0kW

HRC.0 TRIPLEX PUMP

High quality 1450 rpm motor pump powered by a **SINGLE-PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Motopompa di alta qualità a 1450 rpm alimentata da motore elettrico monofase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone.

Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD





Built-in unloader valve with TSS

Valvola di regolazione integrata con TSS



Glycerin filled precision pressure gauge

Manometro di precisione a bagno di glicerina



Pump oil tank with CLEAR SIGHT GLASS for oil level control

Serbatoio dell'olio con dispositivo visore del livello



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW004E
AR CODE	25156
EAN CODE	8016287251563
MAX. PRESSURE (BAR)	150
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	600
ABSORBED POWER (W - KW)	3000 - 3,0
TYPE MOTOR (PHASE)	1~
RPM (PUMP)	1450
VOLTAGES (V) / FREQUENCY (HZ)	230 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	42,0
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43516
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43504
Trigger gun
Pistola

Cod. 43509
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile



DXPW005E



400V-50HZ



810L/H



200BAR



60°C




5,0kW

HRC.0 TRIPLEX PUMP

High quality 1450 rpm motor pump powered by a **THREE-PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Motopompa di alta qualità a 1450 rpm alimentata da motore elettrico trifase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD





Built-in unloader valve with TSS

Valvola di regolazione integrata con TSS



Glycerin filled precision pressure gauge

Manometro di precisione a bagno di glicerina



Pump oil tank with CLEAR SIGHT GLASS for oil level control

Serbatoio dell'olio con dispositivo visore del livello



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW005E
AR CODE	25157
EAN CODE	8016287251570
MAX. PRESSURE (BAR)	200
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	810
ABSORBED POWER (W - KW)	5000 - 5,0
TYPE MOTOR (PHASE)	3~
RPM (PUMP)	1450
VOLTAGES (V) / FREQUENCY (HZ)	400 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	46,0
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43516
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43504
Trigger gun
Pistola

Cod. 43510
Lance w/ adjustable spray nozzle
Lancia getto regolabile



DXPW007E



400V-50HZ



840L/H



230BAR



60°C



7,4kW

HRR.0 TRIPLEX PUMP

High quality 1450 rpm motor pump powered by a **THREE-PHASE** electric motor with **THERMAL PROTECTION**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Motopompa di alta qualità a 1450 rpm alimentata da motore elettrico trifase a induzione con protezione termica. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD





Built-in unloader valve with TSS

Valvola di regolazione integrata con TSS



Glycerin filled precision pressure gauge

Manometro di precisione a bagno di glicerina



Pump oil tank with CLEAR SIGHT GLASS for oil level control

Serbatoio dell'olio con dispositivo visore del livello



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW007E
AR CODE	25159
EAN CODE	8016287251594
MAX. PRESSURE (BAR)	230
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	840
ABSORBED POWER (W - KW)	7400 - 7,4
TYPE MOTOR (PHASE)	3~
RPM (PUMP)	1450
VOLTAGES (V) - FREQUENCY (HZ)	400 / 50
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	53,5
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43517
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43505
Trigger gun
Pistola

Cod. 43512
Metal lance with nozzle
Lancia metallica con ugello

Cod. 43412
High pressure wash nozzle
Ugello alta pressione







POWERED BY HONDA

IDROPULTRICI MOTORIZZATE HONDA

DESIGN FEATURES

CARATTERISTICHE GENERALI

**Robust plastic
pump protection**

*Robusta protezione in plastica
della pompa*



V.STOP anti vibration system

Sistema anti vibrazioni V.STOP

**Ergonomic
and robust handle**

Robusto manico ergonomico

**Sturdy built-in
accessory holder**

*Resistente porta
accessori integrato*

Foldable metal frame

Telaio pieghevole in metallo

**Durable inflatable wheels
Ø275 mm
for perfect balancing**

*Ruote gonfiabili durevoli
Ø 275 mm
per un bilanciamento migliorato*

ROBUST RELIABLE SPACE SAVING LONG LASTING



VERSATILE platform suitable for different applications and environments: the perfect tool for professional tradesman with the ability to perform under a sustained workload on **UNEVEN TERRAINS** such as construction jobsites.

- **Extra-large ø275 mm rubber wheels** keep the washer perfectly balanced.
- **Durable** powder coated steel **frame** that easily folds to save space for transporting or storing in the workshop.
- **Sturdy protective shield** made with premium BASF impact resistant plastic.
- **Superior quality motor pumps** built to last and work reliably, always with high performance and in the most demanding environments.

Piattaforma **VERSATILE** adatta ad una vasta gamma di usi e ambienti di lavoro: lo strumento perfetto per artigiani e professionisti, in grado di affrontare carichi di lavori sostenuti su terreni accidentati come, per esempio nei cantieri edili.

- **Grandi ruote da Ø275 mm** assicurano il bilanciamento dell'idropulitrice.
- Il **resistente** telaio in acciaio verniciato a polvere si ripiega facilmente ed è perfetto per risparmiare durante il trasporto o quando lo si ripone in officina.
- **Resistenti protezioni plastiche** di alta qualità proteggono la pompa dagli impatti accidentali.
- **Gruppo Pompa-Motore** di eccellenza costruito per durare e funzionare affidabilmente, anche negli ambienti più estremi.

DXPW008E



600L/H



190BAR



60°C



5,5HP



3400RPM

RC TRIPLEX PUMP

High quality direct driven piston pump powered by a **HONDA GAS ENGINE**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Pompa a pistoni di alta qualità accoppiata direttamente con motore a scoppio HONDA. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD



POWERED by
HONDA™



**Glycerin filled
precision pressure gauge**

*Manometro di precisione a
bagno di glicerina*



Unloader valve with pressure adjustment

Valvola di by-pass automatica con regolazione pressione



**Pump oil tank with oil
level sight on the back
for easier control**

*Serbatoio dell'olio con
dispositivo visore del livello*



Thermic valve

Valvola termica



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW008E
AR CODE	25160
EAN CODE	8016287251600
MAX. PRESSURE (BAR)	190
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	600
MOTOR TYPE	HONDA (GX 160)
RPM (PUMP)	3400
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	35,0
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43517
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43505
Trigger gun
Pistola

Cod. 43513
Metal lance with nozzle
Lancia metallica con ugello

Cod. 46304
High pressure wash nozzle
Ugello alta pressione



DXPW009E



780L/H



210BAR



60°C



8,4HP



3400RPM

HRR.0 TRIPLEX PUMP

High quality direct driven piston pump powered by a **HONDA GAS ENGINE**. Brass pump head. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give extended useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Pompa a pistoncini di alta qualità accoppiata direttamente con motore a scoppio HONDA. Testa pompa in ottone. Sistema biella-manovella con 3 pistoncini assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



Pump oil tank with oil level sight on the back for easier control



Serbatoio dell'olio con dispositivo visore del livello



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD



POWERED by
HONDA™



Unloader valve with pressure adjustment

*Valvola di by-pass automatica con
regolazione pressione*



Thermic valve

Valvola termica



Glycerin filled precision pressure gauge

*Manometro di precisione a
bagno di glicerina*



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW009E
AR CODE	25161
EAN CODE	8016287251617
MAX. PRESSURE (BAR)	210
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	780
MOTOR TYPE	HONDA (GX 270)
RPM (PUMP)	3400
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	48,0
PUMP MATERIAL	Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43517
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43505
Trigger gun
Pistola

Cod. 43514
Metal lance with nozzle
Lancia metallica con ugello

Cod. 41999
High pressure wash nozzle
Ugello alta pressione



DXPW010E



900L/H



250BAR



60°C



11,7HP



1750RPM

RK TRIPLEX PUMP

High quality piston pump powered by a **HONDA GAS ENGINE** through **GEAR BOX** for **SPEED REDUCTION**. Brass pump head with **NICKEL COATING**. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give longer useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Pompa a pistoni di alta qualità accoppiata direttamente mediante riduttore di giri con motore a scoppio HONDA. Testa pompa in ottone con finitura esterna in NICHEL. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD



Pump oil tank with oil level sight on the back for easier control

Serbatoio dell'olio con dispositivo visore del livello



Glycerin filled precision pressure gauge

Manometro di precisione a bagno di glicerina

POWERED by
HONDA™



Engine speed decelerator

Deceleratore dei giri motore



Unloader valve with pressure adjustment

*Valvola di by-pass automatica con
regolazione pressione*



Thermic valve

Valvola termica



TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW010E
AR CODE	25162
EAN CODE	8016287251624
MAX. PRESSURE (BAR)	250
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	900
MOTOR TYPE	HONDA (GX 390)
RPM (PUMP)	1750
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	58,5
PUMP MATERIAL	Nichel Plated Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43517
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43505
Trigger gun
Pistola

Cod. 43514
Lance with HI/LOW pressure head
Lancia ALTA/BASSA pressione

Cod. 41999
High pressure wash nozzle
Ugello alta pressione



DXPW011E



900L/H



250BAR



60°C



11,7HP



3400RPM

RK TRIPLEX PUMP

High quality piston pump powered by a **HONDA GAS ENGINE** through **GEAR BOX** for **SPEED REDUCTION**. Brass pump head with **NICKEL COATING**. **CRANKSHAFT** system with **THREE CERAMIC COATED PISTONS** to give longer useable life. Double **TEXTILE RUBBER GASKETS** for improved protection.

Pompa a pistoni di alta qualità accoppiata direttamente mediante riduttore di giri con motore a scoppio HONDA. Testa pompa in ottone con finitura esterna in NICHEL. Sistema biella-manovella con 3 pistoni assiali rivestiti in ceramica. Doppia guarnizione in gomma-tela per una lunga durata.



Pump oil tank with oil level sight on the back for easier control



Serbatoio dell'olio con dispositivo visore del livello



TRIPLEX PUMP
BRASS HEAD



POWERED by
HONDA™



TSS™
Total Stop
SYSTEM

Unloader valve with pressure adjustment

*Valvola di by-pass automatica con
regolazione pressione*




Thermic valve

Valvola termica



Glycerin filled precision pressure gauge

*Manometro di precisione a
bagno di glicerina*

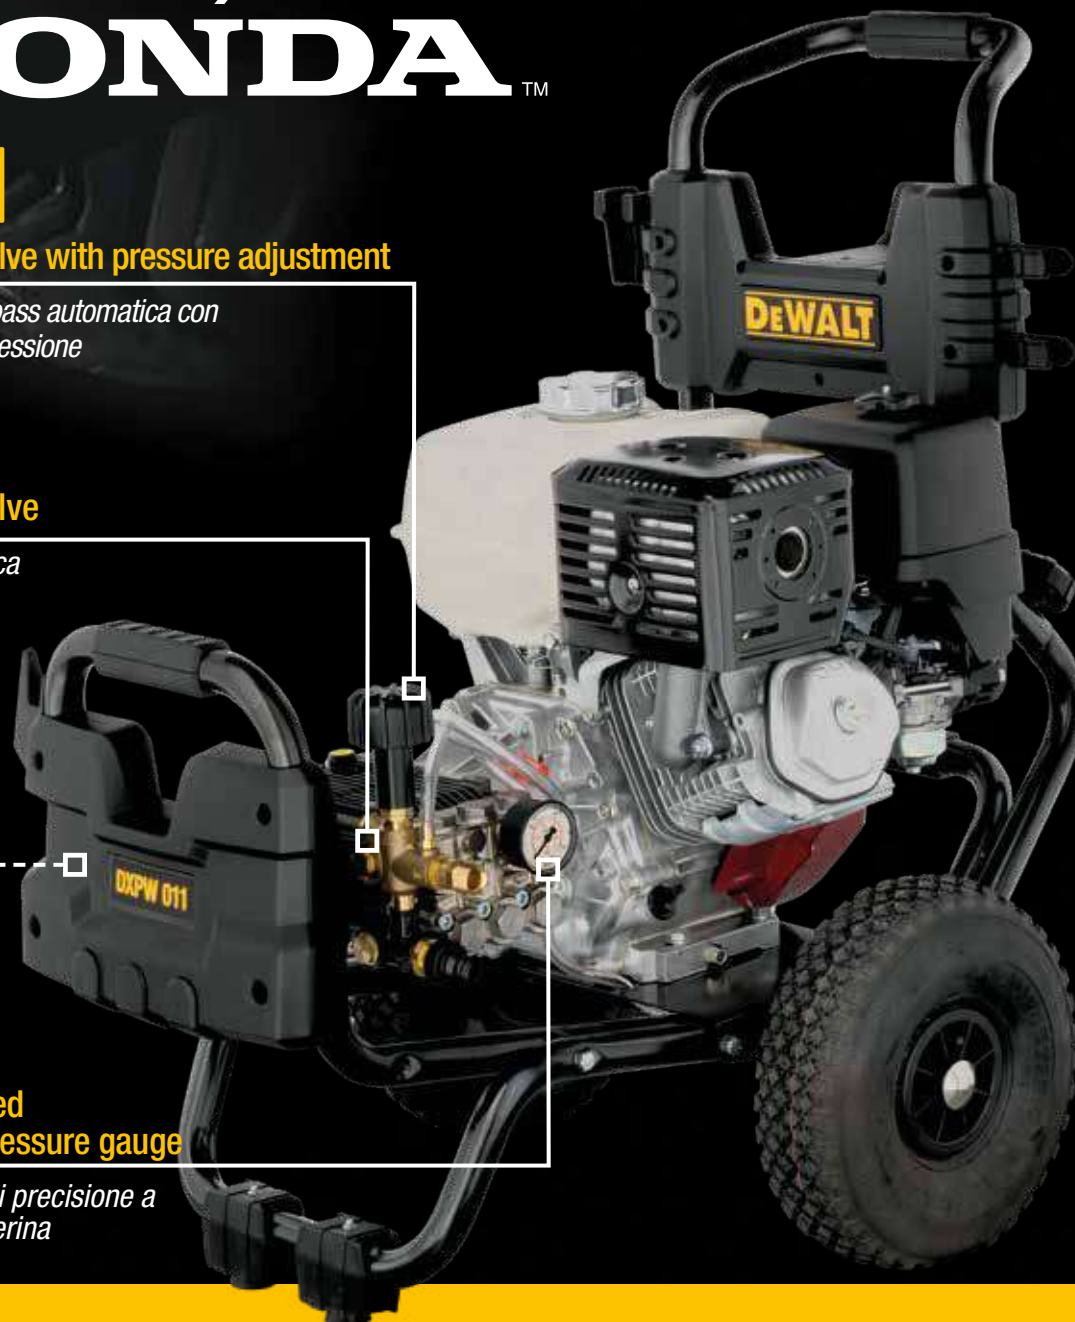

TECHNICAL DATA

MODEL/MODELLO	DXPW011E
AR CODE	26303
EAN CODE	8016287263030
MAX. PRESSURE (BAR)	250
MAX. FLOW RATE L/H (HIGH PRESSURE)	900
MOTOR TYPE	HONDA (GX 390)
RPM (PUMP)	3400
MAX WATER TEMPERATURE (C°)	60
NET WEIGHT (KG)	56,0
PUMP MATERIAL	Nichel Plated Brass
TOTAL STOP SYSTEM	•
SELF PRIMING	•

ACCESSORIES

Cod. 43517
Reinforced hose 10m
Tubo armato 10m

Cod. 43505
Trigger gun
Pistola

Cod. 43514
Lance with HI/LOW pressure head
Lancia ALTA/BASSA pressione

Cod. 41999
High pressure wash nozzle
Ugello alta pressione



MAKING THE DIFFERENCE

DETTAGLI CHE CONTANO



SYMBOLS GLOSSARY

FIELD OF USE / CAMPI D'UTILIZZO

	TRADESMAN: best used for weekly workshop and van cleaning.	ARTIGIANATO: adatta alla pulizia periodica dell'officina e automezzi.		INDUSTRIAL: performing on large surfaces and machinery cleaning.	SETTORE INDUSTRIALE: affidabilità nella pulizia di grandi superfici e macchinari.		ADVISED DAILY WORKLOAD	USO GIORNALIERO CONSIGLIATO
	AUTOMOTIVE: best used for daily cleaning of vehicles and workshop.	SETTORE AUTOMOBILISTICO: adatta alla pulizia quotidiana di veicoli e autofficina.		CONSTRUCTION: suitable for heavy duty construction site cleaning.	SETTORE COSTRUTTIVO: adatta alla pulizia e manutenzione da cantiere.		MEDIUM DUTY	MEDIUM DUTY
	AGRICULTURE: best performing on mud removal and offroad tasks.	SETTORE AGRICOLO: migliori prestazioni sulla rimozione di fango e sul campo.					HEAVY DUTY	HEAVY DUTY


CONTROL & DESIGN FEATURES / CARATTERISTICHE

	CONTROL: design solutions allowing a sustained work experience.	CONTROLLO: dettagli progettati per permettere ritmi di lavoro sostenuti.		V-STOP SYSTEM: vibration control system for sustained work comfort.	SISTEMA V-STOP: sistema di controllo delle vibrazioni per migliorare l'esperienza.		OFFROAD WHEELS: puncture resistant wheels ideal for extreme environments.	RUOTE DA FUORISTRADA: resistenti a forature adatte a condizioni estreme di lavoro.
	TOTAL STOP SYSTEM: regulation valve integrated in the pump head.	TOTAL STOP SYSTEM: valvola di regolazione integrata nella testa della pompa.		ACCESSORIES ONBOARD: everything in its place with the built-in accessories holders.	ACCESSORI A BORDO: ogni cosa al suo posto con i porta accessori integrati al telaio.		BALANCED: big wheels and frame system at ease on uneven terrains.	BILANCIATO: sistema di grandi ruote-telaio adatto per terreni accidentati.
	OIL LEVEL: pump integrated control window for timely maintenance.	LIVELLO OLIO: finestra di controllo livello dell'olio per una manutenzione puntuale.		COMFORTABLE HANDLE: soft grip handle enhancing control over pressure washer movements.	MANICO COMODO: manico con inserti antiscivolo per una maggiore maneggevolezza.			

SPECIAL PUMP FEATURES / CARATTERISTICHE SPECIALI

	PROTECTION: against water infiltrations and corrosion for a longer life cycle.	PROTEZIONE: contro infiltrazioni d'acqua e corrosione per un esercizio duraturo.		DOUBLE HBNR GASKET: nitrile rubber - for improved resistance to chemicals.	DOPPIA GUARNIZIONE IN HBNR: nitrile idrogenato - per una maggiore resistenza ad agenti chimici.		STEEL: corrosion resistance for a longer product life.	ACCIAIO: resistenza alla corrosione per una maggiore durata prodotto.
	ENHANCED PROTECTION	PROTEZIONE MIGLIORATA		DOUBLE TEXTILE RUBBER GASKET: material fit for a higher insulation and longer pump life.	DOPPIA GUARNIZIONE IN GOMMATELA: adatto ad un maggiore isolamento da infiltrazioni d'acqua.			

ACCESSORIES

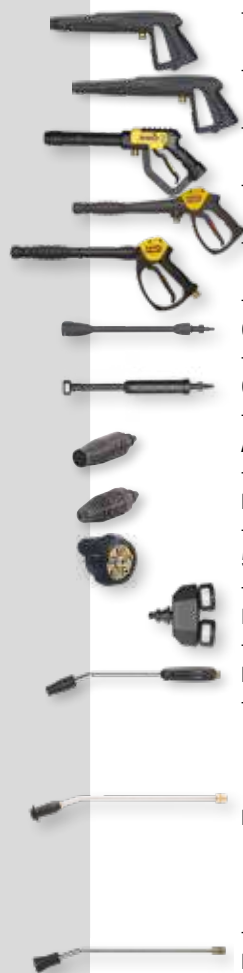

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO

AR PACK

EAN CODE

SKU

SUITABLE FOR / ADATTO PER

DXPW001M
DXPW002M
DXPW002E
DXPW003E
DXPW001DTS
DXPW002CE
DXPW002CE-K
DXPW004E
DXPW005E
DXPW007E
DXPW008E
DXPW009E
DXPW010E
DXPW011E

Trigger gun / Pistola	46663	8016287466639	DXACC0002	S														
Trigger gun / Pistola	46664	8016287466646	DXACC0003		S													
Trigger gun / Pistola	47064	8016287470643	DXACC0071					S										
Trigger gun / Pistola	43504	8016287435048	DXACC0004			S	S		S	S	S	S						
Trigger gun / Pistola	43505	8016287435055	DXACC0005										S	S	S	S	S	S
Gun extension / Prolunga pistola	46665	8016287466653	DXACC0008	S														
Gun extension / Prolunga pistola	47067	8016287470674	DXACC0074					S										
Adjustable Nozzle Head / Testina getto regolabile	46669	8016287466691	DXACC0006	S														
Rotary Nozzle Head / Testina getto rotante	46670	8016287466707	DXACC0007	S				S										
5IN1 Nozzle / Testina 5IN1	47068	8016287470681	DXACC0075					S										
Double Nozzle 'TWIN' Adapter / Adattatore porta testine 'TWIN'	47069	8016287470698	DXACC0076					S										
Lance with adjustable spray nozzle / Lancia getto regolabile	46529	8016287465298	DXACC0009		S													
	43507	8016287435079	DXACC0012			S												
	43509	8016287435093	DXACC0014				S				S							
Lance with adjustable spray nozzle / Lancia getto regolabile	43510	8016287435109	DXACC0015									S						
	46063	8016287460637	DXACC0018						S	S								
Metal lance with nozzle / Lancia metallica con ugello	43512	8016287435123	DXACC0020										S					

ACCESSORI

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO		AR PACK	EAN CODE	SKU	SUITABLE FOR / ADATTO PER													
					DXPW001M	DXPW002M	DXPW002E	DXPW003E	DXPW001DTS	DXPW002CE	DXPW002CE-K	DXPW004E	DXPW005E	DXPW007E	DXPW008E	DXPW009E	DXPW010E	DXPW011E
	Metal lance with nozzle / <i>Lancia metallica con ugello</i>	43513	8016287435130	DXACC0021											S			
		43514	8016287435147	DXACC0022													S	S
	Lance with rotary nozzle / <i>Lancia getto rotante</i>	46672	8016287466721	DXACC0010		0												
	Lance with rotary nozzle / <i>Lancia getto rotante</i>	41981	8016287419819	DXACC0023			0	0										
		46302	8016287463027	DXACC0024						0	0							
		41987	8016287419871	DXACC0025								0			0			
	Lance with rotary nozzle / <i>Lancia getto rotante</i>	41986	8016287419864	DXACC0026									0					
		46303	8016287463034	DXACC0028										0		0	0	0
	High flexibility hose 10 m / <i>Tubo alta flessibilità 10 m</i>	46668	8016287466684	DXACC0039	S	S				S								
	Reinforced hose 8 m / <i>Tubo armato 8 m</i>	43515	8016287435154	DXACC0040			S	S		S								
		43516	8016287435161	DXACC0041							S	S	S					
	Reinforced hose 10 m / <i>Tubo armato 10 m</i>	43517	8016287435178	DXACC0042											S	S	S	S
	Hose extension 10 m / <i>Estensione per tubo 10 m</i>	46673	8016287466738	DXACC0043	0	0			0									
		43431	8016287434317	DXACC0044			0	0		0	0	0	0					
	Hose extension 15 m / <i>Estensione per tubo 15 m</i>	43432	8016287434324	DXACC0045										0	0	0	0	0
	Foam lance / <i>Kit schiumogeno</i>	46667	8016287466677	DXACC0047	S													
	Foam lance / <i>Kit schiumogeno</i>	46666	8016287466660	DXACC0048		S												

ACCESSORIES

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO		AR PACK	EAN CODE	SKU	SUITABLE FOR / ADATTO PER													
					DXPW001M	DXPW002M	DXPW002E	DXPW003E	DXPW001DTS	DXPW002CE	DXPW002CE-K	DXPW004E	DXPW005E	DXPW007E	DXPW008E	DXPW009E	DXPW010E	DXPW011E
	Foam lance / Kit schiumogeno	47070	8016287470704	DXACC0076					S									
	Foam Lance / Kit schiumogeno	41988	8016287419888	DXACC0046	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lance / Lancia 0,9 m *	43425	8016287434256	DXACC0029			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lance / Lancia 1,2 m *	43426	8016287434263	DXACC0030			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lance / Lancia 1,5 m *	43427	8016287434270	DXACC0031			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lance / Lancia 1,7 m *	43428	8016287434287	DXACC0032			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lance / Lancia 2,0 m *	43429	8016287434294	DXACC0033			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Double Lance / Lancia Doppia	41992	8016287419925	DXACC0049			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41997	8016287419970	DXACC0034						0	0							
	High pressure wash nozzle / Ugello alta pressione	41999	8016287419994	DXACC0035				0				0				S	S	S
		43412	8016287434126	DXACC0035									0	S				
		46304	8016287463041	DXACC0036			0								S			
	Wash nozzle low pressure / Ugello bassa pressione	41996	8016287419963	DXACC0050			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sandblasting lance kit / Kit lancia sabbiente	41993	8016287419932	DXACC0051	0					0	0							
		41994	8016287419949	DXACC0052			0	0				0	0	0	0	0	0	0
	Calibrated filtered sand 5 kg / Sabbia calibrata e filtrata 5 kg	43413	8016287434133	DXACC0053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Calibrated filtered sand 25 kg / Sabbia calibrata e filtrata 25 kg	43414	8016287434140	DXACC0054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCESSORI

ITEM DESCRIPTION / DESCRIZIONE ARTICOLO	AR PACK	EAN CODE	SKU	SUITABLE FOR / ADATTO PER													
				DXPW001M	DXPW002M	DXPW002E	DXPW003E	DXPW001DTS	DXPW002CE	DXPW002CE-K	DXPW004E	DXPW005E	DXPW007E	DXPW008E	DXPW009E	DXPW010E	DXPW011E
 Rotary brush / Spazzola rotante	43415	8016287434157	DXACC0055	0	0	0	0	0	0	0							
 Rotary brush / Spazzola rotante	43416	8016287434164	DXACC0056			0						0	0	0	0	0	0
 Patio cleaner with detergent tank / Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente	46676	8016287466769	DXACC0057	0	0												
 Patio cleaner / Spazzola rotante lavapavimenti	43418	8016287434188	DXACC0058			0	0		0	0							
	43419	8016287434195	DXACC0059			0			0	0							
	43420	8016287434201	DXACC0060				0				0	0	0	0	0	0	0
 Pipe drain hose kit 10 m / Kit pulizia tubazioni 10 m	46674	8016287466745	DXACC0061	0	0			0									
 Pipe drain hose kit 16 m / Kit pulizia tubazioni 16 m	43421	8016287434218	DXACC0062			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Pipe drain hose kit 20 m / Kit pulizia tubazioni 20 m	43422	8016287434225	DXACC0063			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Click fast kit / Kit attacco rapido	43423	8016287434232	DXACC0064						0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Click fast kit / Kit attacco rapido	43424	8016287434249	DXACC0065		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Inspectable water filter (3 pcs) / Filtro acqua ispezionabile (3 pzi)	46675	8016287466752	DXACC0066	S	S	S	S	S	S	S							
 Water filter / Filtro acqua	43522	8016287435222	DXACC0067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Hose reel kit for kart / Kit avvolgitubo per carrello	46068	8016287460682	DXACC0068							0							
 Wall mount kit with hose reel / Kit montaggio a muro con avvolgitubo	46069	8016287460699	DXACC0069						0	0							
 Kart kit / Kit carrello	46079	8016287460798	DXACC0070						0								

LOGISTIC DATA

	MODEL NAME	AR CODE	EAN CODE	DIMENSIONS (mm)	GROSS KG	NET KG	EU PALLET ^(*)	20"PCS/PZ	40"PCS/PZ	PAGE
	DXPW001M	15009	8016287150095	380 x 370 x 793H	17,4	15,9	12/396	264	544	p.08
	DXPW002M	15010	8016287150101	380 x 370 x 793H	18,9	17,4	12/396	264	544	p.10
	DXPW002E	13675	8016287136754	430 x 400 x 820H	28,1	26,0	8/264	172	372	p.16
	DXPW003E	14671	8016287146715	430 x 400 x 820H	28,1	26,0	8/264	172	372	p.18
	DXPW001DTS	15274	8016287152747	449 x 388 x 895H	20,9	17,9	10/264	210	435	p.26
	DXPW002CE	26773	8016287267731	300 x 500 x 420H	23,5	19,5	24/792	435	920	p.32
	DXPW002CE KART	26774	8016287267748	487 x 495 x 600H	31,6	29,0	12 [‡] /312	120	252	p.34
	DXPW004E	25156	8016287251563	705 x 493 x 740H	48,7	41,5	4/132	99	216	p.42
	DXPW005E	25157	8016287251570	705 x 493 x 740H	50,7	43,5	4/132	99	216	p.44
	DXPW007E	25159	8016287251594	705 x 493 x 740H	62,2	54,0	4/132	99	216	p.46
	DXPW008E	25160	8016287251600	846 x 580 x 630H	44,9	36,0	4/132	80	168	p.52
	DXPW009E	25161	8016287251617	962 x 582 x 750H	57,4	48,5	2/66	66	132	p.54
	DXPW010E	25162	8016287251624	962 x 582 x 750H	67,4	58,5	2/66	66	132	p.56
	DXPW011E	26303	8016287263030	962 x 582 x 750H	64,9	56,0	2/66	66	132	p.58

(*) Quantity for
Euro pallet and
full truck
*Quantitativi per
euro pallet e camion*

800 x 1200 mm

(‡) Quantity for
custom pallet
and full truck
*Quantitativi per
pallet non standard
e camion*

1000 x 1200 mm





*DEWALT® and GUARANTEED TOUGH.® are trade marks of Stanley Black & Decker, Inc.
used under licence. Manufactured and distributed by Annovi Reverberi. © 2022 Annovi Reverberi
DEWALT® e GUARANTEED TOUGH.® sono marchi registrati di Stanley Black & Decker, Inc.
utilizzati su licenza da:
Annovi Reverberi spa
Via M. L. King 3, 41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411, Fax + 39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it • www.annovireverberi.it*

Register at MYDEWALT to be sent onsite offers by email.
Simply go to www.DEWALT.com/MYDEWALT

Your DeWALT Dealer:

www. DEWALT.com