

# TECHNICAL DATA SHEET


document review 2021

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

# F70

## GRASSO LUBRIFICANTE PER CATENE

GRASSO LUBRIFICANTE UNIVERSALE PER CATENE IN GENERE, TRASMISSIONI, FUNI, ARGANI E QUALUNQUE ALTRA SITUAZIONE DOVE È RICHIESTO UN LUBRIFICANTE SPRAY DI ALTA QUALITÀ.

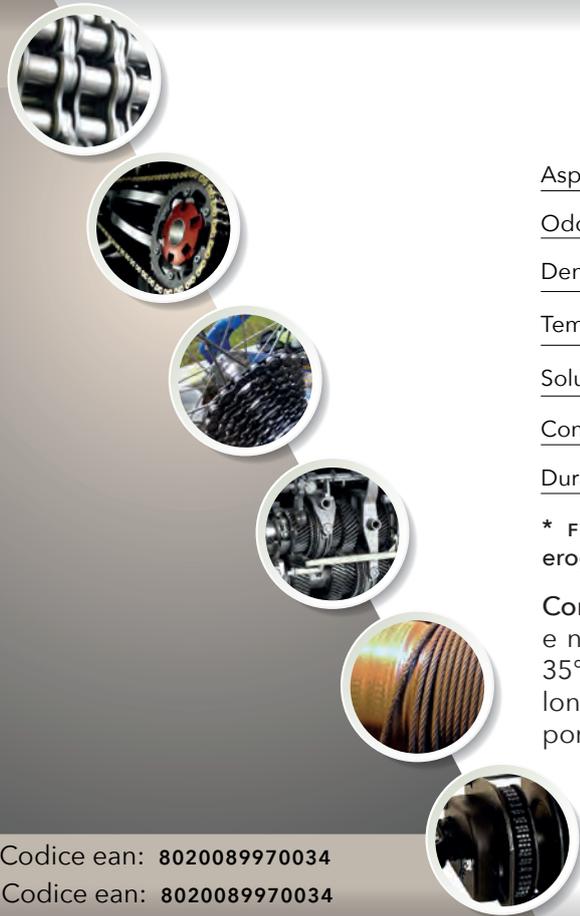

### DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido Marroncino
Odore:	Caratteristico
Densità relativa :	0,700 kg/Lt
Temperatura di esercizio:	-25/+300°C
Solubilità:	Insolubile in acqua
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

\* F70 è disponibile anche nella versione a doppia erogazione SDE.

**Consigli:** Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: 970003 Codice ean: 8020089970034

Codice prodotto: 970SDE Codice ean: 8020089970034

### VANTAGGI

GRANDE POTERE DI ADESIVITÀ, ECCELLENTE CAPACITÀ DI CARICO, PROPRIETÀ ANTIUSURA E ANTICORROSIVE.

RESISTE ALL'ACQUA E MANTIENE LE SUE PROPRIETÀ ANCHE IN AMBIENTI UMIDI.

LAVORA AD ALTE TEMPERATURE FINO A 300°C.

NON DANNEGGIA GUARNIZIONI E O RING.

### APPLICAZIONI - MODO DI UTILIZZO

CATENE INDUSTRIALI IN GENERE  
CATENE DI MOTOCICLI  
CATENE DI BIKE  
FUNI  
ARGANI

Dove è possibile pulire le parte da trattare.

Spruzzare **F70** abbondantemente sulla parti da lubrificare da una distanza di circa 20 cm, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.