


# Pinza universale

406/4G



## Utilizzo

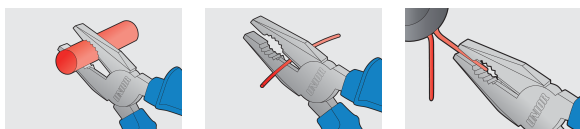

## Profili



[\(/it/about-us/materials\)](#)




[\(/it/support/warranty\)](#)

## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5746

## Standard

DIN ISO 5746

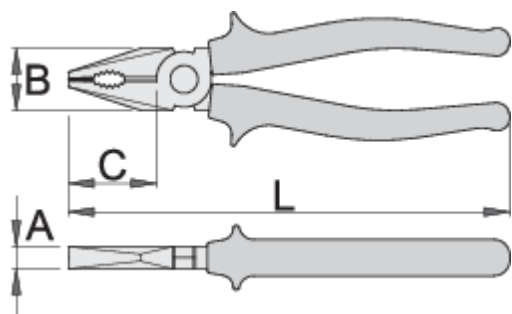

608673

L

140

B

23

C



32


A

8






157

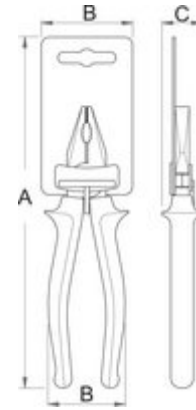	L	B	C	A	
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421






### Confezione al dettaglio

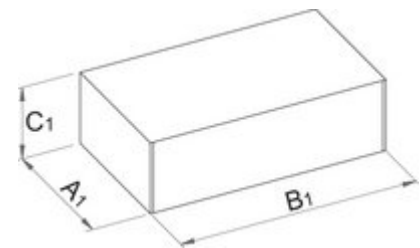	MA	MB	MC	
608673	210	58	30	150
608674	225	58	31	222
608675	240	59	31	270
608676	250	61	31	337
608677	310	65	33	430



### Imballo per trasporto

		TA	TB	TC	
608673	4	75	308	60	665
608674	4	75	308	60	956
608675	4	84	318	63	1154
608676	4	85	337	73	1439
608677	4	145	358	48	1845