

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale

466/4G



Profili



[\(/it/about-](#)

[us/materials\).](#)

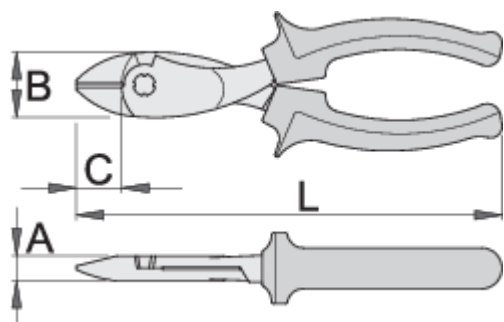
[\(/it/support/warranty\).](#)

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5749

Standard

DIN ISO 5749



617687

L

160

B

23.5

A



10

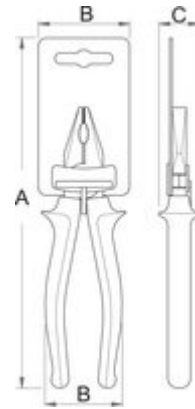
C

20.5





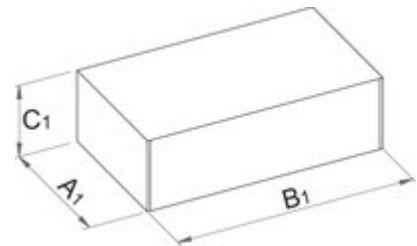
214

	L	B	A	C	
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344






Confezione al dettaglio

	MA	MB	MC	
617687	220	60	32	220
608700	230	66	32	329
609190	250	66	32	342



Imballo per trasporto

		TA	TB	TC	
617687	4	124	250	54	963
608700	4	104	277	68	1397
609190	4	104	277	68	1449